

**AANRIJD
BEVEILIGING**
NEDERLAND

**FLEX-
IBLE**

**1R KOLOMBESCHERMER
HEXAGON**





**ERVAAR ONGEËVENAARDE STERKTE MET ONS
GEAVANCEERDE POLYMEER, VERVAAGDIGD UIT
EEN HOOGWAARDIGE MIX VAN VERFIJNDE
POLYOLEFINEN EN RUBBERADDITIEVEN. DEZE
EXCLUSIEVE SAMENSTELLING BIEDT ONGEKENDE
DUURZAAMHEID EN FLEXIBILITEIT.**

**ONS GEAVANCEERDE PRODUCTIEPROCES HERORIËNTEERT
DE MOLECULAIRE STRUCTUUR TIJDENS DE FABRICAGE,
WAARDOOR DE BARRIÈRE ZICH NA IMPACT VOLLEDIG
HERSTELD, WAARDOOR OPTIMALE PRESENTATIES EN
BETROUWBAARHEID GEGARANDEERD BLIJVEN.**

STERK EN LICHTGEWICHT

Danzij de unieke chemische samenstelling overtreft onze barrière stalen barrières zowel in de sterkte als in gewicht. Het is aanzienlijk lichter, terwijl het zijn uitzonderlijke duurzaamheid behoudt.

MODULAIR

Dankzij het modulaire ontwerp past onze barrière zich moeiteloos aan de veranderende behoeften van uw faciliteit aan. Deze flexibele oplossing is uiterst eenvoudig te installeren, monteren, demonteren, verplaatsen en organiseren.

GEEN CORROSIE

In tegenstelling tot stalen barrières worden onze barrières vervaardigd uit duurzame polymaterialen, waardoor ze ongevoelig zijn voor omgevingsfactoren zoals zonlicht en regenwater.

GEEN VERF EN ONDERHOUD NODIG

In tegenstelling tot de stalen barrières van Aanrijdbeveiliging Nederland, die regelmatig moeten worden geverfd en onderhouden, maakt onze zelfgekleurde structuur deze processen overbodig. Zelfs als de barrière door een impact wordt bekrast, behoudt het oppervlak zijn oorspronkelijke kleur zonder enige verandering.

UV-BESTENDIG

Onze barrières zijn ontworpen met een uitzonderlijke weerstand tegen UV-straling. Dankzij hun chemische samenstelling blijven ze intact, zelfs na langdurig gebruik buitenshuis, wat een lange levensduur garandeert.

ANTIBACTERIEEL

Onze barrières hebben een uitzonderlijke chemische samenstelling die voorkomt dat ze een chemische reactie aangaan met de stoffen waarmee ze in contact komen.




ZETA	Paal diameter [D1]	Hoogte [D2]	Hoogte Max[H]	Lengte Max [L]	Impact Zone [Z]
	Ø160 mm	100 mm x 100 mm	400 mm	Colum [ØC] + 400 mm	100 mm

TETA	Paal diameter [D1]	Hoogte [D2]	Hoogte Max [H]	Lengte Max [L]	Impact Zone [Z]
	Ø125 mm	50 mm x 100 mm	400 mm	Colum [ØC] + 330 mm	100 mm



TECHNISCHE TEKENING

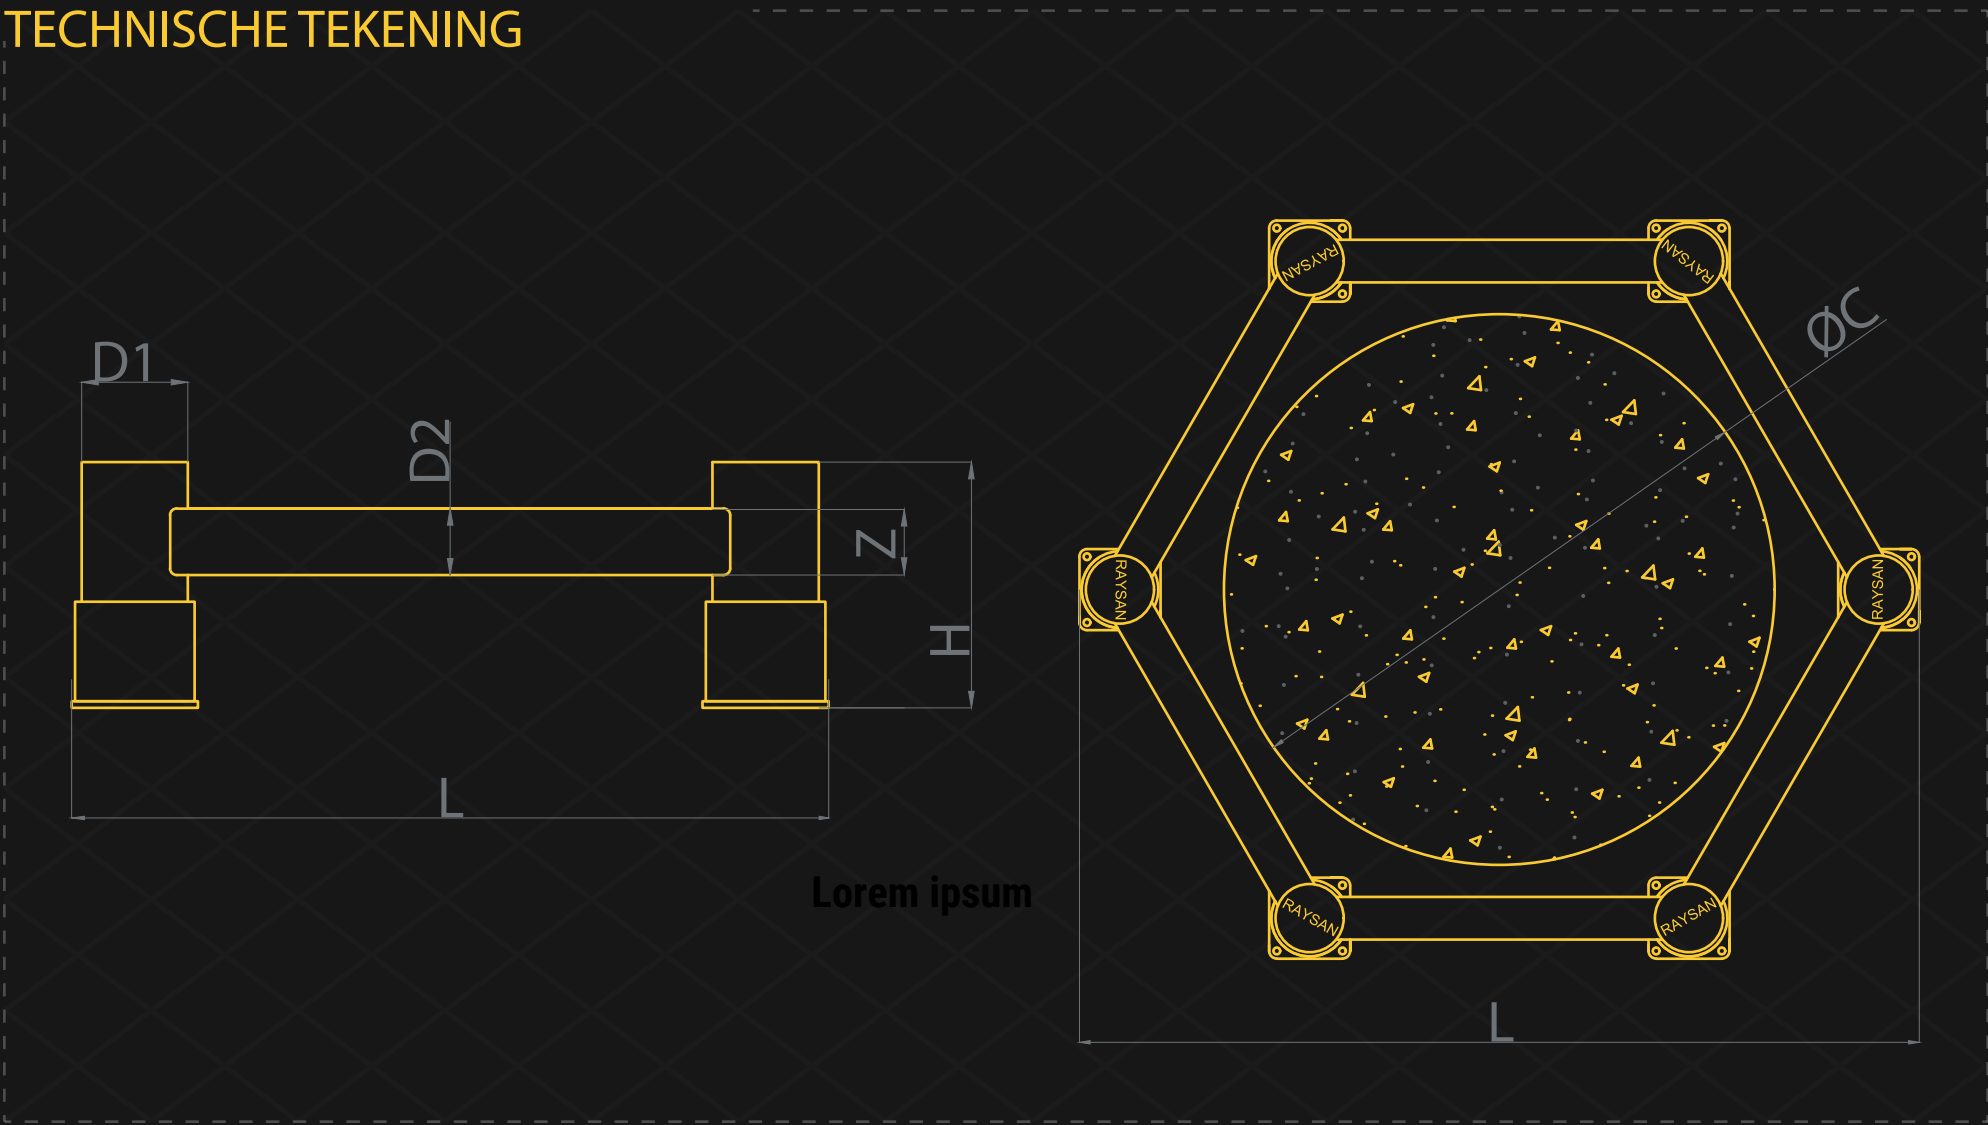

BEVESTIGINGSVEREISTEN

GEPOEDERCOAT

ROESTVRIJ STAAL

GEALVANISEERD

UITTREKKRACHT

16,4kN

GROND

Betonkwaliteit	Minimum C25/30
Betonvloerplaatdikte [mm]	Minimum 150 mm
Water en vochtigheid	Staal [standard] : Alleen geschikt voor binnen. Verzinkt: Geschikt voor de meeste buitenvorzieningen. Roestvrij staal: Ideaal voor buitengebruikt of omgevingen met frequente blootstelling aan water en vochtigheid.

GESCHIKTE TOEPASSING

GEBOUW- EN UTRUSTINGSBEVEILIGING

KOLOMBESCHERMINGSOPLOSSING

STANDAARD

KLEUREN

RAL 1018 PANTONE 123C

RAL 9005 PANTONE B6C

*Houdt er rekening mee dat de vermelde RAL- en PANTONE-kleuren de dichtsbijzijnde benadering zijn van de standaard Aanrijdbeveiliging Nederland kleuren, maar mogelijk niet exact overeenkomen met de werkelijke productkleur. Ze dienen uitsluitend als richtlijn.

I M P A C T E N E R G I E D E T A I L S

GESCHIKT VOOR

LICHTGEWICHT VORKHEFTRUCK

ELEKTRISCH STACKER

MANUAL PALLET